

Steriblue IPC + PH

EXCLUSIVITÉ

EVERBLUE®

Stérilisation par électrolyse de sel avec régulation pH incluse

**Garantie
3 ans**

Selon conditions générales de vente
Hors sonde pH et pièces d'usure



1 électrode

Production entraînant une sollicitation plus faible des revêtements de l'électrode et une durée de vie supérieure



2 électrodes



- Inversion de polarité garantissant le non entartrage des électrodes (eau équilibrée TH < 25)



- Réduction automatique de la production en position volet fermé



EVERBLUE®

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

Steriblue Steri *IPC+PH*

Une nouvelle génération d'électrolyseur de sel

PRINCIPE DE L'ÉLECTROLYSE DE SEL

C'est dans la cellule d'électrolyse que le sel est converti de façon temporaire en désinfectant. Les micros organismes sont détruits, les matières organiques sont oxydées et le désinfectant produit retourne en sel (grâce aux rayons du soleil). Pas de consommation de sel, pas d'eau à changer, pas d'odeur, plus de soucis...



Un concentré des dernières technologies permettant une gestion rigoureuse du traitement de l'eau de votre piscine.

- **Simple d'utilisation**

- **Adaptable**

sur toutes les filtrations

- **Cellule auto-nettoyante**

par inversion automatique de polarité. La cellule s'installe sur le refoulement après filtration.

- **Un système de contrôle**

Géré par un logiciel exclusif, le fonctionnement de cet appareil est fiable, évolutif et unique sur le marché actuel.

- **Système «Slow Mode» intégré**

Pour les piscines équipées de volet automatique, le système «Slow Mode» permet la réduction automatique de la production lorsque le volet est en position fermée et sur une valeur paramétrable.

- **Contrôle et régulation du pH**

pour optimiser l'efficacité du traitement et garantir un confort d'utilisation.

Le microprocesseur de contrôle traduit l'information transmise par une électrode pH placée sur le circuit de filtration. En cas de manque de produit, l'appareil s'arrête et vous en informe.

- **Contrôle de la production par couplage à un contrôleur de chlore :**



Quel Steri IPC+PH choisir ?		
Bassin extérieur	Modèle	Nb. d'électrodes
60m ³	Steri IPC+PH 60m ³	1
60 à 100m ³	Steri IPC+PH 100m ³	1
100 à 140m ³	Steri IPC+PH 140m ³	2

Le STERI IPC+PH est livré avec :

- un boîtier de commande
- une cellule d'électrolyse avec son électrode
- tous les raccords nécessaires au montage
- un kit capteur de débit
- un kit de montage + sonde pH


Capteur de débit



Triple sécurisation :

- **Sécurité absence d'eau**
- **Sécurité Manque de débit**
- **Sécurité auto phase de lavage filtre**

Kit pH et raccords

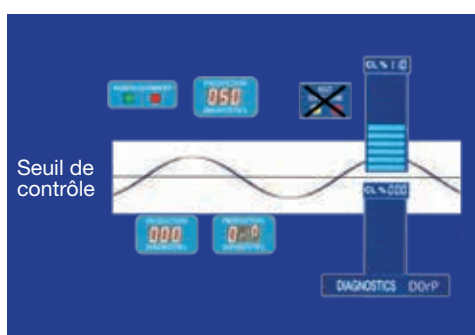

L'asservissement à un appareil de mesure-contrôle de chlore est intégré sur les générations IPR et IPC+PH.

Lorsque la valeur seuil est atteinte, la production est stoppée, l'appareil reste allumé et un message DOxP apparaît. La qualité d'eau de la piscine est maintenue.

